

工业用GMT220系列二氧化碳变送器



GMT220变送器 - 用于恶劣、潮湿的环境。

特点/优势

- 集成CARBOCAP®传感器技术-基于硅技术的NDIR传感器
- IP65防护等级,有效防止灰尘和溅射水
- 多种量程可选
- 易于安装
- 标准模拟输出,可提供两路可设置的继电器输出

应用领域包括:

- 园艺行业 and 水果储藏
- 温室和蘑菇房培养
- 安全报警与泄漏监测
- 需要良好通风的恶劣环境

维萨拉CARBOCAP® GMT220系列二氧化碳变送器设计用于恶劣和潮湿环境下的二氧化碳测量。它采用防尘防水壳体,符合IP65防护标准。

GMT220系列变送器集成了先进的维萨拉CARBOCAP®传感器。这种专利传感器使用独特的参比测量技术。关键部件用硅材料制成,从而确保了传感器具有出色的时间和温度稳定性。

可更换探头

用户可在0-20%的CO₂浓度范围内选择测量。GMT221适用于较高浓度的CO₂测量,GMT222则适用于较低浓度的CO₂测量。GMT220探头可互换。

这些探头可以随时拆卸、安装或更换-不需要任何校准和调整。

这些探头可以直接安装在变送器壳体上,或通过电缆安装在难以到达的地方,或安装在CO₂浓度过高存在危险的区域。

由于GMT220变送器探头具有可互换性,因此可以大大方便现场维修。最终用户可以在没有辅助设备或沉重而昂贵的校准气瓶的情况下,只需要简单地更换探头即可完成现场维修。替换下来的探头可以送至维萨拉重新校准。

技术参数

性能

Measurement Ranges	
GMT221	0... 2 %
用于高浓度	0... 3 %
	0... 5 %
	0... 10 %
	0... 20 %
GMT222	0... 2000 ppm
用于低浓度	0... 3000 ppm
	0... 5000 ppm
	0... 7000 ppm
	0... 10 000 ppm
在25 °C和1013 hPa时的准确度（包括重复性，非线性和校准不准确性）	
GMT221	± (1.5 %量程 + 2 % 读数)
(适用于满量程2 % 以上的浓度)	
GMT222	± (1.5 % 量程 + 2 % 读数)
温度系数, 典型	-0.3 %读数 / °C
压力系数, 典型	+0.15 %读数/hPa
长期稳定性	< ±5 %FS/2年
响应时间 (63 %)	
GMT221	20 秒
GMT222	30 秒
预热时间	30秒, 15分钟可以完全满足指标要求
输入与输出	
输出	0... 20 或4... 20 mA 和 0... 10 V
模拟输出的分辨率	12 bits
建议外接负载	
电流输出	最大400 Ohm
电压输出	最小1 kOhm
两路预设的或用户自定义的继电器输出	
继电器触点	最大30VAC/60VDC, 0.5A
螺纹接线端子	0.5... 1.5 mm ²
工作电压	名义电压16... 35 VDC或24VAC (±20%)
功耗	<4 W

工作环境

工作温度	-20... +60 °C (-4... +140 °F)
带显示表头	0... +50 °C (+32... +122 °F)
储存温度	-30... +70 °C (-22... +158 °F)
工作压力 (补偿范围)	700... 1300 hPa
湿度	0... 100 %RH, 无冷凝
电磁兼容性: 符合	EN61326-1标准, 一般环境。

机械部件


壳体材料	
变送器壳体	ABS塑料
探头	PC 塑料
壳体防护等级	IP65
重量	
GMT221	最大280克
GMT222	最大300克
探头电缆长度	2米和10 米 (可选)

附件

探头备件	GMP221, GMP222 (使用选型表来明确测量范围等)
探头卡箍 (2个)	25245GM
探头安装法兰	GM45156SP
探头电缆	
2 米	25665GMSP
10 米	210848GMSP
可更换探头用校准器	GMK220
墙装板	GM45160
探头用土壤适配器	211921GM
串口COM适配器	19040GM
探头用校准适配器	26150GM

尺寸

尺寸以毫米 (英寸) 为 单位

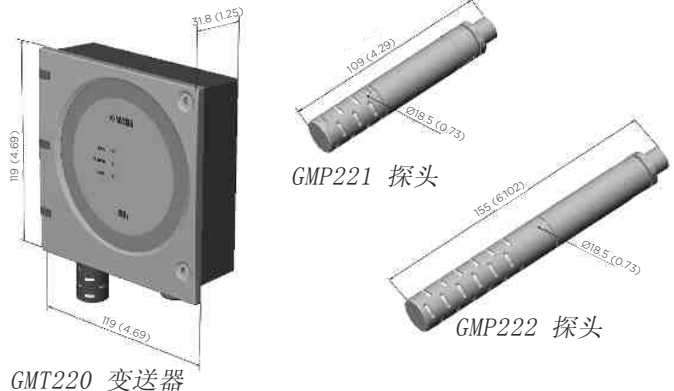

VAISALA

www.vaisala.com

更多详情, 请访问 cn.vaisala.com,
或联络我们: chinasales@vaisala.com
维萨拉环境部客户支持电话: 400 810 0126



扫描二维码, 获取更多
信息

Ref. B210827ZH-E ©Vaisala 2014

本资料受到版权保护, 所有版权为Vaisala及其合伙人所有。版权所有, 任何标识和/或产品名称均为Vaisala及其合伙人的商标。事先未经Vaisala的书面许可, 不得以任何形式复制、转印、发行或储存本手册中所包含的信息。所有规格, 包括技术规格, 若有变更, 恕不另行通知。此文本原文为英文, 若产生歧义, 请以英文版为准。

